

Płyta budowlana BOTACT®

BOTAMENT® 
SYSTEMBAUSTOFFE

Materiały budowlane
dla fachowców

Płyta budowlana BOTACT®

Obszary zastosowania

Płyta budowlana BOTACT® dzięki łatwej i szybkiej obróbce znajduje szerokie zastosowanie w aranżacji pomieszczeń użytkowych, a w szczególności nowoczesnych łazienek, jak również przy renowacji, remontach budynków (wyrównywanie ścian). Stanowi nie tylko doskonałe podłoże pod okładziny ceramiczne, ale również konstrukcję samonośną (bez dodatkowego stelaża). Oprócz klasycznego zastosowania w łazienkach i sanitariatach płyta budowlana jest również z powodzeniem wykorzystywana w aranżacji pomieszczeń mieszkalnych do budowy regałów, elementów dekoracyjnych, obudowy okien, drzwi, rur, itp. Powierzchnie płyt można również szpachlować i pokryć tynkami strukturalnymi lub powłokami malarskimi. W ofercie firma BOTAMENT posiada również odmianę płyty budowlanej - BOTACT® Flex o grubości 20 mm, w której system nacięć umożliwia nadawanie płycie owalnych kształtów. Wykonywanie nacięć w płytach o grubości 50 mm umożliwia np.

konstrukcję kabin prysznicowych w kształcie ślimaka.

Obróbka

Poszczególne elementy płyty budowlanej możemy bez problemu docinać używając prostych narzędzi jak nóż, wyżynarka elektryczna. Płyty budowlane nie wymagają gruntowania i są gotowe do klejenia płytek ceramicznych. W obszarach narażonych na silne obciążenie wodą (np. kabiny prysznicowe) zaleca się wykonanie powłoki hydroizolacyjnej z BOTACT® DF 9 PLUS.

Wyrównywanie ścian

Płyty budowlane BOTACT® można zastosować do wyrównywania powierzchni ściennych, klejąc je do powierzchni ścian przy użyciu mineralnych zapraw klejowych. Łączenia płyt należy wzmocnić siatką wtopioną w zaprawę klejową. Po wyschnięciu zaprawy klejowej płytę należy dodatkowo zakotwić przy użyciu łączników wbijanych lub wkręcanych.

Budowa mebli łazienkowych i innych elementów dekoracyjnych

W przypadku wykonywania konstrukcji samonośnych np.: szafki, półki, blaty itp. odpowiednio przycięte elementy płyty kleimy ogólnie dostępnymi klejami montażowymi.

Ścianki działowe

Płyty budowlane BOTACT® w aranżacji ścianek działowych należy wzmocnić i osadzić przy użyciu stelaży.

Elementy narożne


Gotowe elementy o różnych wymiarach umożliwiają szybką obudowę ciągów kanalizacyjnych, wentylacyjnych, itp. przy zachowaniu kąta 90°.

Zalety płyty budowlanej

- łatwa i szybka obróbka
- wodoodporność
- duża stabilność i wytrzymałość na obciążenia
- niewielki ciężar



Porady praktyczne

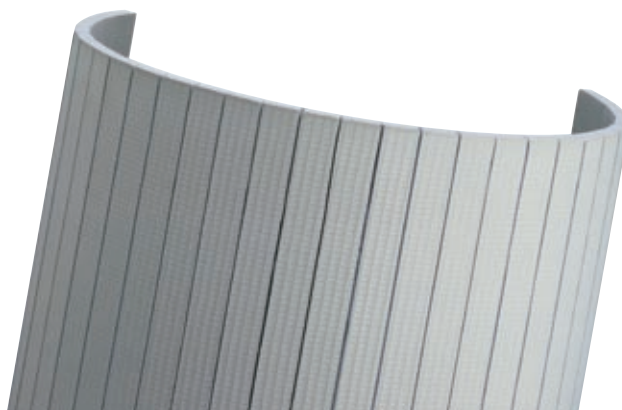

- Klejenie punktowe płyt do nośnego podłoża
- Dla podłoży słabo przyczepnych konieczne jest dodatkowe mocowanie płyt za pomocą dybli (kołków rozporowych)
- Styki płyt wszystkich elementów powinny być klejone na całej powierzchni
- Łączenia wzmocniamy siatką zbrojeniową
- Po rozrysowaniu wycinamy wyżyłarką otwory w płytach
- Konstrukcje z płyt budowlanych kleimy ogólnie dostępnymi klejami montażowymi
- Przystępujemy do klejenia okładzin ceramicznych przy użyciu zapraw klejowych np.: BOTACT M 19, M 20, M 21, M 21 P, M 22 lub Multilight

Przykładowe aranżacje



Wymiary płyt budowlanych BOTACT®:

szerokość (mm)	długość (mm)	grubość (mm)
600	1200	6
600	1200	10
600	1200	20
600	1200	30
600	1200	40
600	1200	50
600	2600	10
600	2600	20
600	2600	30
600	2600	40
600	2600	50

Wymiary obudowy rur BOTACT®:

szerokość (mm)	długość (mm)	wysokość (mm)
150	1200	150
200	1200	200
300	1200	300
200	1200	400
150	2600	150
200	2600	200
300	2600	300
200	2600	400

BOTAMENT® 
SYSTEMBAUSTOFFE

ul. Prądyńskiego 20
 63-000 Środa Wlkp.
 info@botament.pl
 www.botament.pl

Biuro handlowe
 tel. (0 61) 286 45-20, -33
 fax (0 61) 286 45-14
 Biuro techniczne
 tel. (0 61) 286 45-17
 fax (0 61) 286 45-14
 Dział marketingu
 tel. (0 61) 286 45-11
 fax (0 61) 286 45-14